



# MONATSBERICHT APRIL 2020

## Zentrales Immissionsmessnetz – ZIMEN –



**Impressum:**

Herausgeber: Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz

Kaiser-Friedrich-Straße 7

55116 Mainz

Redaktion: Margit von Döhren

[margit.vondoehren@lfu.rlp.de](mailto:margit.vondoehren@lfu.rlp.de)

**Titelbild:** ZIMEN-Luftmessstation Koblenz – Friedrich-Ebert-Ring

© Mainz, 29.07.2020

Nachdruck und Wiedergabe nur mit Genehmigung des Herausgebers

# ALLGEMEINES

## Aufgaben und Aufbau des Messnetzes

Das Landesamt für Umwelt betreibt seit 1978 das Zentrale Immissionsmessnetz - ZIMEN -.

Das ZIMEN besteht aus 26 Luftmessstationen, die von einer Messnetzzentrale in Mainz aus telemetrisch betreut werden. Es hat die Aufgabe, in Städten und Waldgebieten des Landes die langfristige Entwicklung der Luftschadstoffe durch fortlaufende Messungen zu ermitteln, um ein hohes Schutzniveau für die menschliche Gesundheit und der Umwelt zu erreichen.

Das ZIMEN wurde eingerichtet, nachdem die Ballungsräume Ludwigshafen-Frankenthal und Mainz-Budenheim auf der Grundlage von §§ 40, 44 und 49 des Bundes Immissionsschutzgesetzes - BImSchG - (1) auf dem Ordnungswege zu Untersuchungsgebieten und zu Smog-Gebieten erklärt worden waren (2).

Durch das Auftreten neuartiger Baumschäden in den Wäldern des Landes ergab sich zur Ursachenermittlung im Rahmen eines Projektes des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten (Sondermessprogramm Wald - SMW -) für das ZIMEN ab 1983 mit 6 Luftmessstationen die Aufgabe, im Pfälzerwald, in der Westpfalz, im Hunsrück, in der Eifel und im Westerwald den Eintrag von Luftschadstoffen und die meteorologischen Einflussgrößen fortlaufend zu ermitteln.

Die Messung der Luftschadstoffe in Städten, an verkehrsreichen Straßen, am Stadtrand und in ländlichen Gebieten werden mit insgesamt 20 Messstationen durchgeführt. Die Standorte sind in den Tabellen auf Seite 8 und 9 zu entnehmen. Insbesondere ergab sich infolge der zunehmenden Oxidantienentwicklung die Notwendigkeit einer landesweiten Kontrolle der hierfür als Indikator fungierenden Ozonkonzentration.

Zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt hat die Europäische Union Grenzwerte für Luftschadstoffe hinterlegt. Basis dieser Grenzwerte sind die Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Durch Erlass der EG-Richtlinie 2008/50/EG (13) über Luftqualität und saubere Luft für Europa im Mai 2008 wurden frühere EU-Richtlinien zusammengefasst und bilden nun die Grundlage für eine europaweit einheitliche Beurteilung und Kontrolle der Luftqualität in Städten und Regionen (gebietsbezogen), aber auch in der Umgebung von Industrieanlagen (anlagenbezogen). Die fortlaufende Beurteilung und Bewertung der Luftschadstoffe mit kontinuierlich arbeitenden Luftmessstationen ergibt sich aus der gesetzlichen Verpflichtung zur Erfüllung der EG-Richtlinie 2008/50/EG, die durch die 8. Novelle zum BImSchG und Erlass der 39. Verordnung (14) zum BImSchG in deutsches Recht umgesetzt wurde. Die Immissionsgrenzwerte für 2020 sind in der Tabelle auf Seite 5 und 6 zusammengestellt.

Das Messnetz ZIMEN ist ein zentral gesteuertes Echtzeitsystem. Die Messgeräte werden von einem stationsinternen Rechner kontrolliert. Die Messergebnisse sind durch telemetrische Übertragung in der Messnetzzentrale in Mainz sofort in Konzentrationseinheiten verfügbar. Dadurch liegen auch kurzfristig Informationen über den aktuellen Zustand der Messsysteme vor, die ggf. eine schnelle Störungsbehebung ermöglichen. Die Festlegung

der zu messenden Luftschadstoffe, die Wahl der Messstandorte erfolgten nach 39. Verordnung zum BImSchvG. Weitere Angaben über die Standortcharakteristika und der Messgeräteausstattung befinden sich in den Tabellen auf Seite 10 und 11.

Die aktuelle Berichterstattung erfolgt mehrmals täglich im Südwest-Text des SWR auf den Tafeln 180 bis 184 und im Internet unter "<https://www.luft.rlp.de>".

Seit 1978 werden die Messergebnisse in Monats- und Jahresberichten veröffentlicht.

### Messobjekte und Messverfahren

Die Konzentrationen der einzelnen Messobjekte werden mit folgenden Messverfahren ermittelt:

Messobjekt	Messverfahren	Hersteller	Gerätetyp	Richtlinie/ Eignungsprüfung
PM10	Nephelometer und C14-Beta-Abschwächung	Thermo Fisher Scientific	SHARP5030	TÜV Rheinland GmbH Nr.936/21203481/A vom 06.12.2006
PM2,5	Nephelometer und C14-Beta-Abschwächung	Thermo Fisher Scientific	SHARP5030	TÜV Rheinland GmbH Nr.936/21203481/B vom 06.12.2006
Ruß	Mehrwinkel-Photometer	Thermo Electron	MAAP5012	
Ozon (O <sub>3</sub> )	UV-Absorption	Horiba Europa	APOA360 APOA370	TÜV Rheinland Nr. 936/805008 TÜV Rheinland Group Nr. 936/212 0443/A vom 05.01.2006
Stickstoffdioxid (NO <sub>2</sub> ) Stickstoffmonoxid (NO)	Chemolumineszenz	Horiba Europa	APNA360 APNA370	UBA-Testbericht 24/96 TÜV Rheinland Group Nr. 936/212 04643/C vom 07.07.2006
Schwefeldioxid (SO <sub>2</sub> )	UV-Fluoreszenz	Horiba Europa	APSA360 APSA370	TÜV Rheinland Nr. 936/805008 TÜV Rheinland Group Nr. 936/21204643/D vom 07.07.2006
Kohlenmonoxid (CO)	nicht-dispersive Infrarotabsorption	Horiba Europa	APMA360 APMA370	UBA-Prüfbericht 22/96 TÜV Rheinland Group Nr. 936/212 046 43/B vom 05.01.2006
Kohlenwasserstoffe (C <sub>n</sub> H <sub>m</sub> )	Flammenionisation	Horiba Europa	APHA360 APHA370	UBA-Testbericht 25/97
Benzol (C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> )	Passivsammlung Thermodesorption Gas-Chromatographie mit FID	PerkinElmer	TurboMatrix 650 ATD/ Clarus 680 GC	DIN EN 14662 – 4 und VDI 2100/3

Die Überprüfung der SO<sub>2</sub>-, und NO<sub>2</sub>-, und C<sub>n</sub>H<sub>m</sub>-Messgeräte erfolgt in der jeweiligen Station mittels Permeationsröhrchen und Null-Luft hergestellte Kalibriergase, deren Konzentration aus der gravimetrisch bestimmten Permeationsrate ermittelt werden. Für die NO-Messung wird ein NO<sub>2</sub>-Prüfgas konvertiert. Die Überprüfung der CO-Messgeräte erfolgt durch zertifizierte CO-N<sub>2</sub>-Gemische aus Druckgasflaschen. Die O<sub>3</sub>-Messgeräte werden ab April 1995 im Prüflabor nach einem UV-photometrisch kontrollierten Prüfgas gemäß VDI 2468, Blatt 6 eingestellt (Basisverfahren). Die Kalibrierung der O<sub>3</sub>-Geräte vor Ort erfolgt durch Vergleich mit einem zuvor im Prüflabor justierten Messgerät. Bis März 1995 erfolgte die Kalibrierung nach der KJ-Methode (VDI 2468, Bl.1).

Die Ozon-Konzentration wird ab dem 24.07.1995 gemäß der EU-Richtlinie 92/72/EWG auf 20 °C (293 K) und auf Normaldruck von 1013 hPa bezogen. Die Konzentrationswerte der gasförmigen Messobjekte werden seit 1. Januar 2000 auf 20 °C (293 K) und auf einen atmosphärischen Druck von 1013 hPa normiert. Bei Partikeln werden für die Angabe des Volumens die Umgebungsbedingungen, wie Lufttemperatur und Luftdruck, am Tag der Messung zugrunde gelegt.

### Grenz- und Zielwerte für 2020 zur Beurteilung der Luftqualität in µg/m<sup>3</sup> (Ausnahme Kohlenmonoxid in mg/m<sup>3</sup>)

Komponente / Schutzziel	Mittelungszeitraum	Grenzwert	zul. Überschreitung	gültig ab	Vorschrift/Richtlinie
<b>Schwefeldioxid (SO<sub>2</sub>)</b>					
Schutz der menschl. Gesundheit	1 Stunde	350	24	01.01.2005	39. BImSchV
Schutz der menschl. Gesundheit	24 Stunden	125	3	01.01.2005	
Schutz von Ökosystemen	Kalenderjahr	20		19.07.2001	
Schutz von Ökosystemen	Wintermittel	20		19.07.2001	
Alarmschwelle	1 Stunde	500	3 Stunden in Folge	19.07.2001	
<b>Stickstoffdioxid (NO<sub>2</sub>)</b>					
Schutz der menschl. Gesundheit	1 Stunde	200	18	01.01.2010	39. BImSchV
Schutz der menschl. Gesundheit	Kalenderjahr	40		01.01.2010	
Alarmschwelle	1 Stunde	400	3 Stunden in Folge	19.07.2001	
<b>Stickstoffoxide (NO<sub>x</sub>)</b>					
Schutz der Vegetation	Kalenderjahr	30		19.07.2001	39. BImSchV
<b>PM<sub>10</sub></b>					
Schutz der menschl. Gesundheit	24 Stunden	50	35	01.01.2005	39. BImSchV
Schutz der menschl. Gesundheit	Kalenderjahr	40		01.01.2005	
<b>PM<sub>2,5</sub></b>					
Schutz der menschl. Gesundheit	Kalenderjahr	25		01.01.2010	39. BImSchV
Schutz der menschl. Gesundheit	Kalenderjahr	20 <sup>1)</sup>		01.01.2015	
<b>Blei</b>					
Schutz der menschl. Gesundheit	Kalenderjahr	0,5		01.01.2005	TA Luft 39. BImSchV
<b>Benzol (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>)</b>					
Schutz der menschl. Gesundheit	Kalenderjahr	5		01.01.2010	39. BImSchV

Komponente / Schutzziel	Mittelungszeitraum	Grenzwert	zul. Überschreitung	gültig ab	Vorschrift/Richtlinie
<b>Kohlenmonoxid (CO)</b> Schutz der menschl. Gesundheit	höchster 8-Stundenmittel eines Tages 2)	10		01.01.2005	39. BImSchV
<b>Ozon (O<sub>3</sub>)</b> Informationsschwelle Alarmschwelle Schutz der menschl. Gesundheit	1 Stunde 1 Stunde 8 Stundenmittel eines Tages 3)	180 240 120 3)	25 4)	09.09.2003 09.09.2003 01.01.2010	39. BImSchV
Schutz der Vegetation AOT40 4) Schutz der Vegetation AOT40 4)	Mai - Juli Mai - Juli	18000 5) 6000 6)		01.01.2010 nicht festgelegt	
<b>Ruß</b>	Jahresmittel	8			23. BImSchV 7)

1) Indikator für weitere nationale Reduzierung bis zum 01.01.2020

2) Gleitender 8h-Wert berechnet aus 1h-Werten, in Stundenschritten

3) Zielwert

4) Mittelung über 3 Jahre

5) AOT40, accumulated exposure over a threshold of 40 ppb:

Summe der Differenzen zwischen 1 Stunden Mittelwerten über 80 µg/m<sup>3</sup> (40ppb) und dem Wert 80 µg/m<sup>3</sup> im Zeitraum 8 - 20 Uhr von Mai bis Juli, gemittelt über 5 Jahre in µg/m<sup>3</sup>3h

6) Langfristziel

7) 23. BImSchV: Verordnung über Immissionswerte vom 16.12.1996; aufgehoben seit 21.07.2004

## Übersicht über die verwendeten Abkürzungen

Abkürzung	Bezeichnung	Dimension
PM10	Feinstaub (Particular Matter) <= 10 µm	µg/m <sup>3</sup>
PM2,5	Feinstaub (Particular Matter) <= 2,5 µm	µg/m <sup>3</sup>
Ruß	Elementarer Kohlenstoff	µg/m <sup>3</sup>
O <sub>3</sub>	Ozon	µg/m <sup>3</sup>
NO <sub>2</sub>	Stickstoffdioxid	µg/m <sup>3</sup>
NO	Stickstoffmonoxid	µg/m <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub>	Stickstoffoxide	µg/m <sup>3</sup>
SO <sub>2</sub>	Schwefeldioxid	µg/m <sup>3</sup>
CO	Kohlenmonoxid	mg/m <sup>3</sup>
C <sub>n</sub> H <sub>m</sub>	Summe der Kohlenwasserstoffe ohne Methan	µg/m <sup>3</sup>
CH <sub>4</sub>	Methan	µg/m <sup>3</sup>
C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	Benzol	µg/m <sup>3</sup>
WR	Windrichtung, gemessen in 10 Meter Höhe	Grad
WG	Windgeschwindigkeit, gemessen in 10 Meter Höhe	m/s
WG-Max	Maximale Windgeschwindigkeit	m/s
Calme	Windgeschwindigkeit < 0,4 m/s	m/s
P	Luftdruck auf NN reduziert	hpa

Abkürzung	Bezeichnung	Dimension
T	Temperatur, gemessen in ca. 3,5 Meter Höhe	°C
RF	Luftfeuchte, gemessen in ca. 3,5 Meter Höhe	%
NS	Summe Niederschlag	mm bzw. l/m <sup>2</sup>
GS	Globalstrahlung (Sonnenscheinintensität)	mW/cm <sup>2</sup>
Pb_PM10	Blei-Konzentration im PM10-Staub	ng/m <sup>3</sup>
Cd_PM10	Cadmium-Konzentration im PM10-Staub	ng/m <sup>3</sup>
As_PM10	Arsen-Konzentration im PM10-Staub	ng/m <sup>3</sup>
Ni_PM10	Nickel-Konzentration im PM10-Staub	ng/m <sup>3</sup>
BaP_PM10	Benzo(a)pyren-Konzentration im PM10-Staub	ng/m <sup>3</sup>

Dimension: 1 mg/m<sup>3</sup> = 1 tausendstel Gramm pro Kubikmeter Luft  
 1 µg/m<sup>3</sup> = 1 millionstel Gramm pro Kubikmeter Luft  
 1 ng/m<sup>3</sup> = 1 milliardstel Gramm pro Kubikmeter Luft

## Standorte der Messstationen

### Stadtgebiete

Stationsname	Standort	Eol-Code	GK (RW/HW)	UTME Zone 32	UTMN Zone 32	Höhe über NN (m)	Inbetrieb-/Außerbetriebnahme
Bad Kreuznach Bosenheimer Straße	Bosenheimer Straße	DERP 022	3418523 / 5523364	418479	5521594	108	28.11.1989
Frankenthal Europaring	Europaring/ Johannes-Mehring-Straße	DERP 026	3453409 / 5488699	453352	5486943	95	14.06.1991
Kaiserslautern Eisenbahnstraße	Eisenbahnstraße	DERP 033	3410919 / 5479178	410879	5477425	230	01.03.1994 08.09.1997
Kaiserslautern Rathausplatz	Willy-Brandt-Platz	DERP 019	3410687 / 5479521	410647	5477768	232	02.01.1986
Kaiserslautern St.-Marien-Platz	St.-Marien-Platz	DERP 035	3410230 / 5479015	410190	5477263	230	08.10.1997 06.02.2013
Koblenz Friedrich-Ebert-Ring	Friedrich-Ebert-Ring	DERP 024	3400204 / 5580770	400168	5578978	68	17.05.1992
Koblenz Hohenfelder Straße	Hohenfelder Straße	DERP 045	3399903 / 5581329	399866	5579536	70	14.12.2005
Koblenz Rheinanlagen	Kaiserin-Augusta-Anlagen	DERP 063	3400454 / 5580336	400417	5578544	68	01.01.2018
Koblenz Zentralplatz	Zentralplatz	DERP 029	3400133 / 5581301	400097	5579508	68	28.02.1994 13.12.2005
Ludwigshafen Goerdelerplatz	Goerdelerplatz/ Rohrlachstraße	DERP 004	3459016 / 5483646	458956	5481892	94	08.01.1979 20.05.1998
Ludwigshafen Heinigstraße	Heinigstraße/ Kaiser-Wilhelm-Straße	DERP 041	3459773 / 5482553	459713	5480799	94	30.10.2000
Ludwigshafen Mundenheim	Giuliniplatz	DERP 003	3458453 / 5480010	458393	5478258	98	01.01.1978
Ludwigshafen Mitte	Neuer Messplatz	DERP 002	3459391 / 5482978	459332	5481224	93	01.01.1978 15.01.2014
Ludwigshafen Oppau	Horst-Schork-Straße/ Windhorststraße	DERP 001	3456796 / 5486631	456738	5484876	91	01.01.1978

Stationsname	Standort	Eol-Code	GK (RW/HW)	UTME Zone 32	UTMN Zone 32	Höhe über NN (m)	Inbetrieb-/Außerbetriebnahme
Ludwigshafen Pfalzgrafenzentrum	Pfalzgrafenzentrum/ Mundenheimer Straße	DERP 006	3460261 / 5482231	460201	5480477	94	01.08.1979 31.10.2000
Mainz Große Langgasse	Große Langgasse/ Dominikanerstraße	DERP 012	3447673 / 5540526	447618	5538749	85	01.01.1992
Mainz Goetheplatz	Goetheplatz	DERP 008	3446606 / 5541813	446552	5540036	85	01.01.1978 07.01.2013
Mainz Mombach	Dr.-Falk-Weg/ Pfarrer- Bechtolsheimer-Weg	DERP 007	3443945/ 5542654	443891	5540875	115	01.01.1978
Mainz Parcusstraße	Parcusstraße/ Bahnhofstraße	DERP 010	3447106 / 5540784	447051	5539007	85	01.01.1979
Mainz Rheinallee	Rheinallee/ Frauenlobstraße	DERP 011	3447446 / 5541763	447391	5539986	87	18.02.1987
Mainz Zitadelle	Eisgrubweg/ Windmühlenstraße	DERP 009	3448017 / 5540110	447962	5538334	110	01.01.1978
Mayen Koblenzer Straße	Koblenzer Straße	DERP 052	2587355 / 5577861	373756	5576853	238	01.01.2013
Neustadt Strohmarkt	Strohmarkt	DERP 027	3437436 / 5469088	437385	5467340	138	30.08.1993 11.11.2013
Neuwied Hafenstraße	Hafenstraße	DERP 021	2605311 / 5588695	392129	5586953	65	31.12.1987
Neuwied Heddesdorfer Straße	Heddesdorfer Straße	DERP 032	2603962 / 5589293	390803	5587601	65	18.07.1994 23.01.2008
Neuwied Hermannstraße	Hermannstraße	DERP 046	2603830 / 5589420	390677	5587734	61	24.01.2008
Pirmasens Innenstadt	Lemberger Straße	DERP 060	3399093 / 5451464	399058	5449723	378	09.12.2014
Pirmasens Lemberger Straße	Lemberger Straße	DERP 034	3399102 / 5451504	399067	5449763	370	20.12.1996 23.01.2014
Pirmasens Park-Brauerei	Park-Brauerei	DERP 031	3398402 / 5452952	398366	5451210	355	02.02.1994 25.03.2002
Pirmasens Schäferstraße	Schäferstraße	DERP 042	3398265 / 5452366	398229	5450624	362	08.04.2002 09.12.2014
Speyer St.-Guido-Stifts-Platz	St.-Guido-Stifts-Platz	DERP 018	3458818 / 5465207	458758	5463460	110	18.03.1985 23.10.2012
Speyer Nord	Meisenweg	DERP 053	3458154 / 5468398	458094	5466650	103	13.12.2013
Trier Kaiserstraße	Kaiserstraße	DERP 036	2545947 / 5512805	329779	5513522	140	16.12.1997 21.01.2014
Trier Ostallee	Ostallee	DERP 020	2546648 / 5513275	330497	5513963	140	25.11.1985
Trier Theodor-Heuss-Allee	Theodor-Heuss-Allee	DERP 030	2546832 / 5513732	330699	5514413	140	04.02.1994 15.12.1997
Trier Universität	Universität	DERP 040	2548680 / 5512674	332495	5513286	256	08.05.2000 21.01.2014
Trier Pfalzel	Eltzstraße	DERP 047	2549755 / 5516616	333735	5517178	131	01.03.2007
Wörth Marktplatz	Marktplatz	DERP 025	3445514 / 5435272	445459	5433536	116	01.06.1990
Worms Hagenstraße	Hagenstraße	DERP 023	3454195 / 5499306	454137	5497546	93	01.11.1991

## Wald- und ländliche Gebiete

Stationsname	Standort/ Forstrevier	Eol- Code.	GK (RW/HW)	UTME Zone 32	UTMN Zone 32	Höhe über NN (m)	Inbetrieb- nahme
Braubach Falltorstraße	Falltorstraße	DERP 043	3404014 / 5571856	403976	5570066	85	19.11.1999
Buchholz-Seifen Luisenstraße	Luisenstraße	DERP 044	2597353 / 5618585	385387	5617136	180	01.01.1979
Hunsrück (Hunsrück-Leisel)	Leisel	DERP 014	2586066 / 5512274	369836	5511389	650	03.01.1984
Pfälzerwald (Pfälzerwald-Hortenkopf)	Hortenkopf	DERP 017	3414669 / 5459912	414627	5458167	600	01.01.1986
Westeifel (Westeifel-Wascheid)	Wascheid	DERP 015	2527002 / 5570127	313148	5571556	680	01.01.1984
Westerwald-Herdorf (Westerwald-Nord)	Herdorf	DERP 016	3427661 / 5626206	427614	5624397	480	01.01.1984
Westerwald-Neuhäusel (Westerwald-Süd)	Neuhäusel	DERP 028	3409820 / 5588370	409781	5586579	540	01.02.1994
Westpfalz (Westpfalz-Dunzweiler)	Dunzweiler	DERP 013	2593890 / 5477052	376250	5475893	460	01.01.1984

## Standortcharakteristika und Messgerätebestückung

### Stadtgebiete

Stationsname	Eol- Code	Stationsklassifizierung (Eol)	Komponenten																										
			Stationsumgebung/ Art der Station	PM <sub>1.0</sub>	PM <sub>1.0, max</sub>	PM <sub>2.5</sub>	PM <sub>2.5, max</sub>	Ruß	O <sub>3</sub>	NO <sub>2</sub>	NO	SO <sub>2</sub>	CO	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	CH <sub>4</sub>	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	Pb	PM <sub>1.0</sub>	Cd	PM <sub>1.0</sub>	As	PM <sub>1.0</sub>	Ni	PM <sub>1.0</sub>	BaP	PM <sub>1.0</sub>	Met		
Bad Kreuznach Bosenheimer Straße	DERP 022	städtisches Gebiet/ Hintergrund		x	x			x	x	x	x	x				p	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Frankenthal Europaring	DERP 026	städtisches Gebiet/ Verkehr							x	x						p													
Kaiserslautern Rathausplatz	DERP 019	städtisches Gebiet/ Hintergrund	x		x			x	x	x	x	x																	x
Koblenz Friedrich-Ebert-Ring	DERP 024	städtisches Gebiet/ Verkehr			x			x	x	x	x	x	x	x															x
Koblenz Hohenfelder Straße	DERP 045	städtisches Gebiet/ Verkehr	x					x	x	x						p													
Koblenz Rheinanlagen	DERP 063	städtisches Gebiet/ Hintergrund								p																			
Ludwigshafen Heinigstraße	DERP 041	städtisches Gebiet/ Verkehr	x					x	x	x		x				p													
Ludwigshafen- Mundenheim	DERP 003	städtisches Gebiet/ Industrie	x		x				x	x	x	x	x	x	x														x
Ludwigshafen Oppau	DERP 001	städtisches Gebiet/ Hintergrund	x					x	x	x	x	x	x	x															x
Mainz Große Langgasse	DERP 012	städtisches Gebiet/ Verkehr								p																			
Mainz Mombach	DERP 007	städtisches Gebiet/ Hintergrund	x					x	x	x	x	x	x	x	x														x
Mainz Parcusstraße	DERP 010	städtisches Gebiet/ Verkehr	x	x	x			x	x	x		x				p													
Mainz Rheinallee	DERP 011	städtisches Gebiet/ Verkehr		x					x	x		x				p	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		


Stationsname	Eol-Code	Stationsklassifizierung (Eol)	Komponenten																					
			Stationsumgebung/ Art der Station	PM <sub>10</sub>	PM <sub>10,grav.</sub>	PM <sub>2,5</sub>	PM <sub>2,5,grav.</sub>	Ruß	O <sub>3</sub>	NO <sub>2</sub>	NO	SO <sub>2</sub>	CO	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	CH <sub>4</sub>	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	Pb PM <sub>10</sub>	Cd PM <sub>10</sub>	As PM <sub>10</sub>	Ni PM <sub>10</sub>	BaP PM <sub>10</sub>	Met		
Mainz Zitadelle	DERP 009	städtisches Gebiet/ Hintergrund	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x										
Mayen Koblenzer Straße	DERP 052	städtisches Gebiet/ Verkehr							p							p								
Neuwied Hafensstraße	DERP 021	städtisches Gebiet/ Hintergrund	x						x	x	x	x	x											x
Neuwied Hermannstraße	DERP 046	städtisches Gebiet/ Verkehr	x		x		x		x	x						p								
Pirmasens Innenstadt	DERP 060	städtisches Gebiet/ Hintergrund	x				x	x	x	x						p								x
Speyer Nord	DERP 053	vorstädtisches Gebiet/ Hintergrund		x	x			x	x	x		x				p	x	x	x	x	x	x	x	x
Trier Ostallee	DERP 020	städtisches Gebiet/ Verkehr	x						x	x	x	x				p								x
Trier Pfälzel	DERP 047	vorstädtisches Gebiet/ Industrie		x	x		x	x	x	x							x	x	x	x	x	x		
Wörth Marktplatz	DERP 025	städtisches Gebiet/ Hintergrund	x					x	x	x	x	x	x	x										x
Worms Hagenstraße	DERP 023	städtisches Gebiet/ Verkehr	x	x	x			x	x	x	x	x					x	x	x	x				x

**Wald- und ländliche Gebiete**

Stationsname	Eol-Code	Stationsklassifizierung (Eol)	Komponenten																					
			Stationsumgebung/ Art der Station	PM <sub>10</sub>	PM <sub>10,grav.</sub>	PM <sub>2,5</sub>	PM <sub>2,5,grav.</sub>	Ruß	O <sub>3</sub>	NO <sub>2</sub>	NO	SO <sub>2</sub>	CO	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	CH <sub>4</sub>	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	Pb PM <sub>10</sub>	Cd PM <sub>10</sub>	As PM <sub>10</sub>	Ni PM <sub>10</sub>	BaP PM <sub>10</sub>	Met		
Braubach Falltorstraße	DER P043	ländliches Gebiet Industrie															x	x	x	x				
Buchholz-Seifen Luisenstraße	DER P044	ländliches Gebiet Industrie															x	x	x	x				
Hunsrück (Hunsrück-Leisel)	DER P014	ländliches Gebiet Hintergrund	x						x	x	x	x		x	x									x
Pfälzerwald (Pfälzerwald-Hortenkopf)	DER P017	ländliches Gebiet Hintergrund	x	x	x				x	x	x	x		x	x	p								
Westeifel (Westeifel-Wascheid)	DER P015	ländliches Gebiet Hintergrund	x						x	x	x	x												x
Westerwald-Herdorf (Westerwald-Nord)	DER P016	ländliches Gebiet Hintergrund	x						x	x	x	x												x
Westerwald-Neuhäusel (Westerwald-Süd)	DER P028	ländliches Gebiet Hintergrund			x				x	x	x													x
Westpfalz (Westpfalz-Dunzweiler)	DER P013	ländliches Gebiet Hintergrund	x						x	x	x	x		x	x									x

p Messung mit Passivsammler  
 Met. = Meteorologische Einflussgrößen:  
 Windrichtung, Windgeschwindigkeit gemessen in 10 Meter Höhe  
 Lufttemperatur, Luftdruck auf NN red., relative Luftfeuchte, Globalstrahlung und Niederschlagsmenge gemessen in ca. 3,5 Meter Höhe

### Messtationen der Luftüberwachung in Rheinland-Pfalz

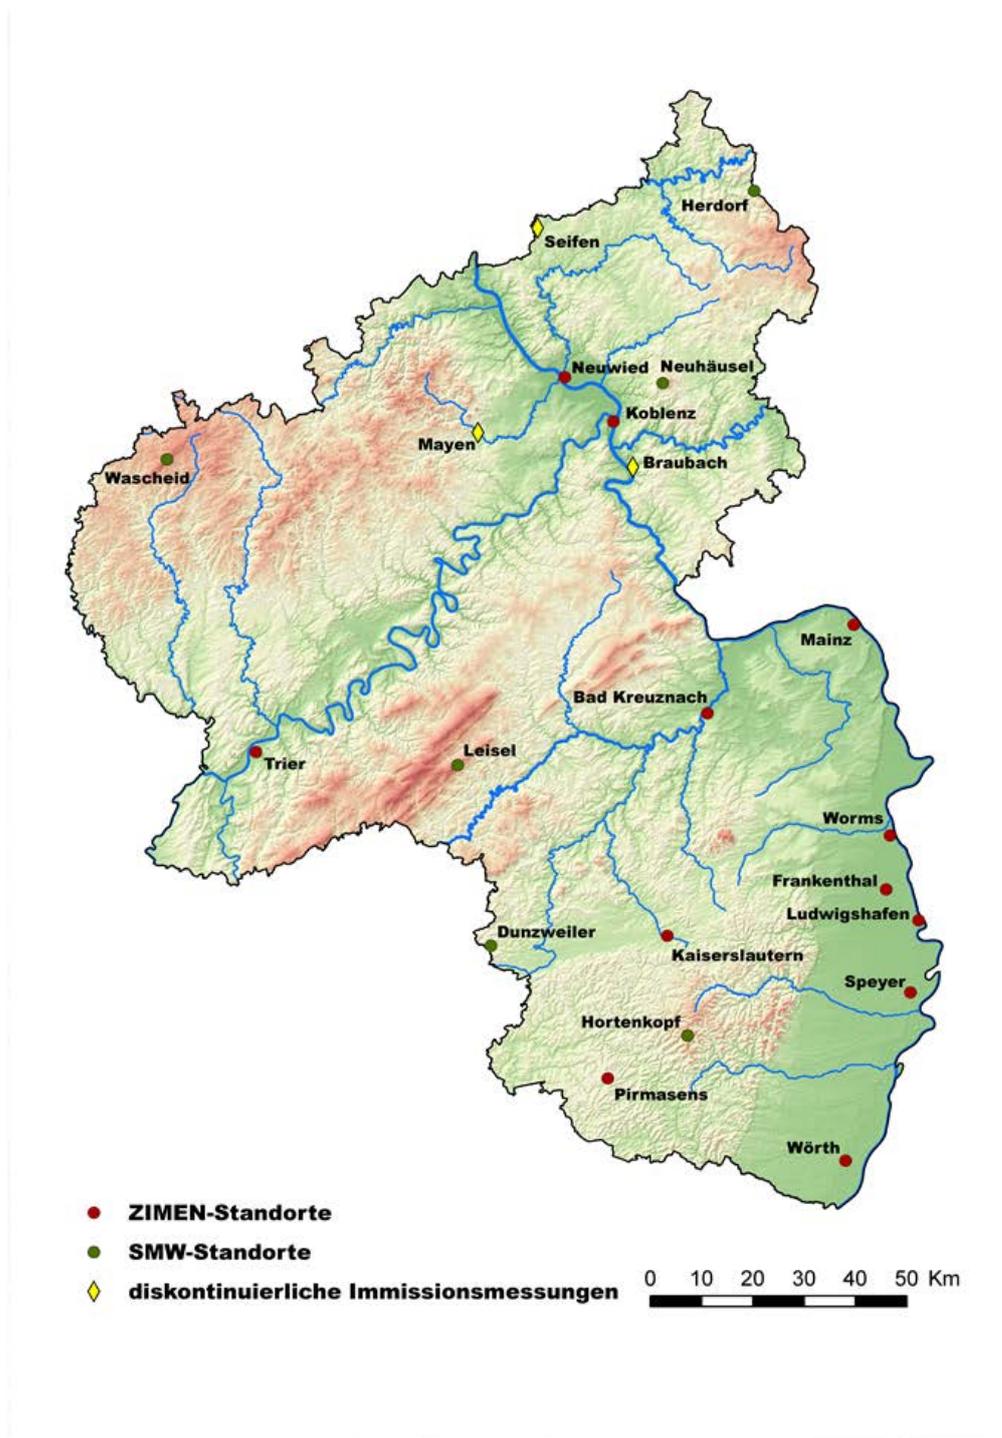

## Literaturhinweise

- (1) Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG -) vom 15. März 1974, in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2002 (BGBl. I S. 3830), einschließlich der Änderung vom 21.08.2002 (BGBl. I S. 3322 (3341))
- (2) Landesverordnung über die Festsetzung von Belastungsgebieten (Belastungsgebietsverordnung - BelGVO -) vom 27. Oktober 1976 (GVBl. Seite 246 und 247).
- (3) Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft- TA Luft -), vom 24. Juli 2002 (GMBI. S. 511)
- (4) 4. BImSchVwV: Vierte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Ermittlung von Immissionen in Belastungsgebieten), vom 26.11.1993 (GMBI. S. 827)
- (5) Richtlinien über die Wahl der Standorte und die Bauausführung automatischer Messstationen in telemetrischen Immissionsmessnetzen (GMBI. 1983, S. 78-81).
- (6) 22. BImSchV: Zweiundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über Immissionswerte für Schadstoffe in der Luft-) vom 11. September 2002 (BGBl. I S. 3626), zuletzt geändert am 27.02.2007 (GMBI. I S. 241).
- (7) Luftqualitäts-Rahmenrichtlinie: Richtlinie 96/62/EG des Rates vom 27. September 1996 über die Beurteilung und die Kontrolle der Luftqualität
- (8) 1. Tochterrichtlinie: Richtlinie 1999/30/EG des Rates vom 22. April 1999 über Grenzwerte für Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Stickstoffoxide, Partikel und Blei in der Luft; in Kraft seit dem 19.07.1999 (ABl. EG Nr. L 163/41)
- (9) 2. Tochterrichtlinie: Richtlinie 2000/69/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2000 über Grenzwerte für Benzol und Kohlenmonoxid in der Luft; in Kraft seit dem 13.12.2000 (ABl. EG Nr. L 313/15)
- (10) 3. Tochterrichtlinie: Richtlinie 2002/3/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über den Ozongehalt der Luft vom 12. Februar 2002 (ABl. Nr. L 67 S.14-30), zuletzt geändert am 21.05.2008
- (11) 4. Tochterrichtlinie: Richtlinie 2004/107/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Arsen, Kadmium, Quecksilber, Nickel und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe in der Luft; in Kraft seit dem 26.01.2005 (ABl. EG Nr. L 23 S. 3-16)
- (12) 33. BImSchV: Dreiunddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung zur Verminderung von Sommersmog, Versauerung und Nährstoffeinträgen) vom 13.07.2004; (BGBl. I S. 1612 gg.)
- (13) Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.05.2008 über Luftqualität und saubere Luft für Europa. (ABl. EG Nr. L 152/1)
- (14) 39. BImSchV: 39. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen vom 2. August 2010 (BGBl. I Seite 1065), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 10. Oktober 2016 (BGBl. I Seite 2244) geändert worden ist.

**Monatsbericht: April 2020****Messkomponente: PM<sub>10</sub> [µg/m<sup>3</sup>]**

Messstation	Monatswerte April 2020				01.Mai 2019 bis 30.April 2020				
	MMW	Verf.% 1h-MW	max. TMW	max. 1h-MW	JMW	Verf.% 1h-MW	98% - Wert	max. TMW	max. 1h-MW
Kaiserslautern-Rathauspl.	16	98,8	26	47	14	98,1	37	75	173
Koblenz-Hohenfelder Str.	18	88,2	33	101	17	92,3	43	71	466
Ludwigshafen-Heinigstr.	25	98,6	44	145	20	99,1	48	139	554
Ludwigshafen-Mundenheim	26	98,8	54	143	20	95,4	47	146	353
Ludwigshafen-Oppau	21	99,6	34	62	17	93,0	42	151	531
Mainz-Mombach	19	100,0	29	66	15	98,5	41	86	363
Mainz-Parcusstr.	24	96,5	41	78	20	97,5	48	89	517
Mainz-Zitadelle	21	100,0	37	71	17	99,8	43	80	366
Neuwied-Hafenstr.	22	100,0	38	77	17	99,6	40	51	142
Neuwied-Hermannstr.	21	100,0	36	96	18	95,9	44	81	361
Pirmasens-Innenstadt	16	99,6	27	61	13	99,9	32	51	172
Trier-Ostallee	20	100,0	36	69	15	96,8	36	62	217
Wörth-Marktpl.	17	99,6	26	52	15	99,1	38	100	175
Worms-Hagenstr.	22	93,9	39	94	19	97,5	46	128	441
Hunsrück-Leisel	13	99,6	22	42	8	99,2	22	49	65
Pfälzerwald-Hortenkopf	11	89,6	19	53	8	96,0	23	47	76
Westeifel-Wascheid	14	99,9	25	46	8	95,4	25	47	68
Westerwald-Herdorf	13	87,4	24	52	9	92,3	22	37	66
Westpfalz-Dunzweiler	13	91,7	24	54	10	96,2	26	51	72

Die Berechnung der Kenndaten erfolgt auf der Basis von 1h-MW.

Die Berechnung der 98%-Werte wird auf der Basis von TMW durchgeführt.

Verf.% Verfügbarkeit in Prozent

1h-MW Einstundenmittelwert

TMW Tagesmittelwert

MMW Monatsmittelwert

JMW Jahresmittelwert

# weniger als 75% der möglichen Werte

() Jahresmittel liegt zwischen 75 und 90% der möglichen Werte

**Monatsbericht: April 2020****Messkomponente: PM<sub>10</sub> [µg/m<sup>3</sup>]**

Messstation	Kaiserslautern- Rathaus	Koblenz- Hohenfelder Str.	Ludwigshafen- Heinigstr.	Ludwigshafen- Mundenheim	Ludwigshafen- Oppau	Mainz- Mombach	Mainz- Parcusstr.	Mainz- Zitadelle	Neuwied- Hafenstr.	Neuwied- Hermannstr.
<b>JMW 40 (1)</b>										
01.01. – akt. Monat Kalenderjahr	15	17	22	21	18	16	21	19	18	19
<b>24h-MW &gt; 50 (2)</b>										
Zahl der Überschreit. im Kalenderjahr (3)	1	2	4	6	3	2	4	3	1	3
01.01.2020	75	71	139	146	151	86	89	80		81
22.01.2020			57	61			59	53		
25.01.2020			73	57	56					
17.03.2020				59			54			54
28.03.2020		51	51	55	52	52	56	54	51	51
17.04.2020				54						

Die Berechnung der Kenndaten erfolgt auf der Basis von 1h-MW

(1) Grenzwert für den Schutz der menschl. Gesundheit 40 µg/m<sup>3</sup> im Kalenderjahr

(2) Grenzwert für den Schutz der menschl. Gesundheit 50 µg/m<sup>3</sup> Tagesmittelwert

(3) Darf nicht öfter als 35-mal im Kalenderjahr überschritten werden

JMW Jahresmittelwert

24h-MW 24 Stundenmittelwert

**Monatsbericht: April 2020****Messkomponente: PM<sub>10</sub> [µg/m<sup>3</sup>]**

Messstation	Pirmasens- Innenstadt	Trier- Ostallee	Wörth- Marktpl.	Worms- Hagenstr.	Hunrück- Leisel	Pfälzerwald- Hortenkopf	Westeifel- Wascheid	Westerwald- Herdorf	Westpfalz- Dunzweiler
<b>JMW 40 (1)</b>									
01.01. – akt. Monat Kalenderjahr	14	17	16	21	9	9	9	9	9
<b>24h-MW &gt; 50 (2)</b>									
Zahl der Überschreit. im Kalenderjahr (3)	1	1	1	4	0	0	0	0	1
01.01.2020	51	62	100	128					
22.01.2020				59					
25.01.2020				61					
28.03.2020				53					51

Die Berechnung der Kenndaten erfolgt auf der Basis von 1h-MW

(1) Grenzwert für den Schutz der menschl. Gesundheit 40 µg/m<sup>3</sup> im Kalenderjahr

(2) Grenzwert für den Schutz der menschl. Gesundheit 50 µg/m<sup>3</sup> Tagesmittelwert

(3) Darf nicht öfter als 35-mal im Kalenderjahr überschritten werden

JMW Jahresmittelwert

24h-MW 24 Stundenmittelwert

**Monatsbericht: April 2020****Messkomponente: PM<sub>2,5</sub> [µg/m<sup>3</sup>]**

Messstation	Monatswerte April 2020				01.Mai 2019 bis 30.April 2020				
	MMW	Verf.% 1h-MW	max. TMW	max. 1h-MW	JMW	Verf.% 1h-MW	98% - Wert	max. TMW	max. 1h-MW
Bad Kreuznach-Bosenh. Str.	9	91,5	19	44	9	96,7	29	91	222
Kaiserslautern-Rathauspl.	10	96,9	20	44	9	98,4	28	64	154
Koblenz-Fr. Ebert R.	9	97,8	22	60	9	96,9	28	46	173
Ludwigshafen-Heinigstr.	14	100,0	27	56	11	100,0	35	62	98
Ludwigshafen-Mundenheim	12	90,6	21	72	11	96,2	30	115	329
Mainz-Parcusstr.	14	98,3	27	53	10	98,2	28	63	393
Mainz-Zitadelle	12	93,9	23	55	10	98,4	33	60	236
Neuwied-Hermannstr.	10	100,0	21	52	8	99,9	25	66	275
Speyer-Nord	12	98,6	22	46	11	99,5	31	91	179
Trier-Pfalzel	13	99,7	23	50	10	99,7	27	63	406
Worms-Hagenstr.	10	95,0	19	48	11	98,6	32	105	400
Pfälzerwald-Hortenkopf	6	78,1	14	28	4	91,0	15	22	38
Westerwald-Neuhäusel	10	100,0	22	88	7	99,9	22	28	88

**Messkomponente: Ruß [µg/m<sup>3</sup>]**

Messstation	Monatswerte April 2020				01.Mai 2019 bis 30.April 2020				
	MMW	Verf.% 1h-MW	max. TMW	max. 1h-MW	JMW	Verf.% 1h-MW	98% - Wert	max. TMW	max. 1h-MW
Koblenz-Hohenfelder Str.	1,1	99,9	2,0	3,5	1,3	98,3	3,1	4,9	8,9
Ludwigshafen-Heinigstr.	1,5	99,9	2,9	7,6	1,8	95,3	4,4	6,4	11,9
Mainz-Mombach	0,8	100,0	1,5	4,3	0,9	99,5	3,3	3,9	8,0
Mainz-Parcusstr.	1,4	98,3	2,5	5,8	1,7	99,7	4,5	5,3	12,2
Neuwied-Hermannstr.	1,0	99,3	1,6	3,6	1,1	99,0	3,3	5,2	9,9
Pirmasens-Innenstadt	0,7	99,9	1,4	4,9	0,8	99,7	2,7	4,0	10,7
Trier-Pfalzel	0,8	100,0	1,4	3,1	0,9	99,9	3,1	5,1	9,7

Die Berechnung der Kenndaten erfolgt auf der Basis von 1h-MW.

Die Berechnung der 98%-Werte wird auf der Basis von TMW durchgeführt.

Verf.% Verfügbarkeit in Prozent

1h-MW Einstundenmittelwert

TMW Tagesmittelwert

MMW Monatsmittelwert

JMW Jahresmittelwert

# weniger als 75% der möglichen Werte

() Jahresmittel liegt zwischen 75 und 90% der möglichen Werte

**Monatsbericht: April 2020****Messkomponente: O<sub>3</sub> [µg/m<sup>3</sup>]**

Messstation	Monatswerte April 2020				01.Mai 2019 bis 30.April 2020					
	MMW	Verf.% 1h-MW	max. TMW	max. 1h-MW	JMW	Verf.% 1h-MW	98% - Wert	max. TMW	max. 1h-MW	max. 8h-MW
Bad Kreuznach-Bosenh. Str.	62	100,0	88	135	46	99,9	118	115	193	173
Kaiserslautern-Rathauspl.	71	99,3	96	142	50	99,5	123	112	182	165
Koblenz-Fr. Ebert R.	57	99,2	94	141	41	98,9	113	115	200	185
Ludwigshafen-Oppau	63	100,0	85	144	48	100,0	126	114	204	190
Mainz-Mombach	65	100,0	94	156	47	98,6	123	116	208	182
Neuwied-Hafenstr.	60	100,0	94	150	44	100,0	125	122	223	200
Pirmasens-Innenstadt	79	100,0	98	144	55	99,9	117	124	173	156
Speyer-Nord	55	99,7	94	143	41	99,9	126	103	251	215
Trier-Pfalzel	64	100,0	90	133	46	98,3	118	106	181	158
Wörth-Marktpl.	72	100,0	95	151	50	99,5	130	124	209	182
Worms-Hagenstr.	62	100,0	87	142	44	98,7	119	110	209	181
Hunsrück-Leisel	94	99,7	125	136	71	99,9	133	165	213	181
Pfälzerwald-Hortenkopf	94	100,0	133	149	72	99,5	136	168	217	183
Westeifel-Wascheid	92	99,9	121	137	67	100,0	128	150	198	161
Westerwald-Herdorf	90	100,0	124	160	63	100,0	129	146	193	173
Westerwald-Neuhäusel	92	100,0	126	160	66	99,1	137	156	205	183
Westpfalz-Dunzweiler	91	100,0	125	142	67	99,9	131	153	200	165

Die Berechnung der Kenndaten erfolgt auf der Basis von 1h-MW.

Verf.% Verfügbarkeit in Prozent

1h-MW Einstundenmittelwert

TMW Tagesmittelwert

MMW Monatsmittelwert

JMW Jahresmittelwert

8h-MW gleitender Achtstundenmittelwert eines Tages berechnet aus 1h-MW in Stundenschritten

# weniger als 75% der möglichen Werte

() Jahresmittel liegt zwischen 75 und 90% der möglichen Werte

## Monatsbericht: April 2020

### Messkomponente: O<sub>3</sub> [µg/m<sup>3</sup>]

Messstation	Verf.% 1h-MW	max. 1h-MW	1h-MW				8h-MW			
			> 180 (1)		> 240 (2)		max. 8h-MW	> 120 (3)		
			Werte	Tage	Werte	Tage		Anzahl Tage (4)	Anzahl Tage (5)	Anzahl Tage (6)
Bad Kreuznach-Bosenh. Str.	100,0	135	0	0	0	0	127	1	1	19
Kaiserslautern-Rathauspl.	99,3	142	0	0	0	0	132	3	3	20
Koblenz-Fr. Ebert R.	99,2	141	0	0	0	0	131	1	1	11
Ludwigshafen-Oppau	100,0	144	0	0	0	0	130	2	2	24
Mainz-Mombach	100,0	156	0	0	0	0	146	3	3	22
Neuwied-Hafenstr.	100,0	150	0	0	0	0	142	2	2	23
Pirmasens-Innenstadt	100,0	144	0	0	0	0	134	3	3	13
Speyer-Nord	99,7	143	0	0	0	0	130	1	1	26
Trier-Pfalzel	100,0	133	0	0	0	0	126	2	2	19
Wörth-Marktpl.	100,0	151	0	0	0	0	141	2	2	35
Worms-Hagenstr.	100,0	142	0	0	0	0	128	1	1	18
Hunsrück-Leisel	99,7	136	0	0	0	0	132	3	3	36
Pfälzerwald-Hortenkopf	100,0	149	0	0	0	0	139	6	6	42
Westeifel-Wascheid	99,9	137	0	0	0	0	132	4	4	28
Westerwald-Herdorf	100,0	160	0	0	0	0	150	7	7	27
Westerwald-Neuhäusel	100,0	160	0	0	0	0	146	3	3	39
Westpfalz-Dunzweiler	100,0	142	0	0	0	0	132	4	4	31

Die Berechnung der Kenndaten erfolgt auf der Basis von 1h-MW.

(1) Informationsschwelle

(2) Alarmschwelle

(3) Zielwert, darf an 25 Tagen überschritten werden, bei Mittelung über 3 Jahre

(4) Anzahl der Überschreitungstage im Berichtsmonat

(5) Anzahl der Überschreitungstage im Kalenderjahr

(6) Anzahl der Überschreitungstage gemittelt über 3 Jahre

1h-MW Einstundenmittelwert

Verf.% Verfügbarkeit in Prozent

Werte Anzahl MW mit Überschreitungen

Tage Anzahl der Tage mit mindestens 1 Überschreitung

max Höchster Mittelwert im Zeitraum

8h-MW gleitender Achtstundenmittelwert eines Tages berechnet aus 1h-MW in Stundenschritten

# weniger als 75% der möglichen Werte

**Monatsbericht: April 2020****Messkomponente: NO<sub>2</sub> [µg/m<sup>3</sup>]**

Messstation	Monatswerte April 2020				01.Mai 2019 bis 30.April 2020				
	MMW	Verf.% 1h-MW	max. TMW	max. 1h-MW	JMW	Verf.% 1h-MW	98% - Wert	max. TMW	max. 1h-MW
Bad Kreuznach-Bosenh. Str.	18	100,0	26	66	20	99,9	51	47	80
Frankenthal-Europaring	26	100,0	47	93	27	99,6	61	53	104
Kaiserslautern-Rathauspl.	14	99,3	24	61	17	99,5	47	39	78
Koblenz-Fr. Ebert R.	29	99,2	52	112	30	99,2	64	56	112
Koblenz-Hohenfelder Str.	32	100,0	54	92	35	99,9	77	67	110
Ludwigshafen-Heinigstr.	34	100,0	65	136	36	100,0	81	81	191
Ludwigshafen-Mundenheim	28	100,0	57	102	26	100,0	66	57	124
Ludwigshafen-Oppau	21	100,0	32	74	20	99,7	52	45	123
Mainz-Mombach	19	100,0	34	70	19	99,7	54	54	86
Mainz-Parcusstr.	34	98,3	54	94	39	99,6	81	88	137
Mainz-Rheinallee	34	100,0	60	126	32	100,0	83	90	176
Mainz-Zitadelle	24	100,0	43	81	27	99,4	64	55	121
Neuwied-Hafenstr.	19	100,0	32	66	19	100,0	51	47	70
Neuwied-Hermannstr.	21	99,9	35	78	24	99,2	56	49	99
Pirmasens-Innenstadt	11	100,0	22	77	13	99,9	36	32	77
Speyer-Nord	28	100,0	46	114	25	100,0	79	56	137
Trier-Ostallee	19	100,0	30	69	25	100,0	57	47	98
Trier-Pfalzel	13	100,0	22	47	15	99,9	42	39	67
Wörth-Marktpl.	12	100,0	22	59	15	99,5	45	43	85
Worms-Hagenstr.	23	100,0	45	98	24	99,9	59	50	126
Hunsrück-Leisel	4	100,0	10	19	4	99,9	17	22	45
Pfälzerwald-Hortenkopf	2	99,6	5	12	4	99,5	18	22	51
Westeifel-Wascheid	4	99,9	6	16	4	100,0	12	16	51
Westerwald-Herdorf	4	100,0	9	21	6	100,0	19	23	41
Westerwald-Neuhäusel	4	100,0	8	25	6	100,0	22	26	44
Westpfalz-Dunzweiler	4	100,0	7	17	5	99,9	23	29	44

Die Berechnung der Kenndaten erfolgt auf der Basis von 1h-MW.

1h-MW Einstundenmittelwert

TMW Tagesmittelwert

MMW Monatsmittelwert

JMW Jahresmittelwert

(1) Grenzwert für den Schutz der menschl. Gesundheit 40 µg/m<sup>3</sup> im Kalenderjahr gültig ab 01.01.2010

(2) Grenzwert für den Schutz der menschl. Gesundheit 200 µg/m<sup>3</sup> für 1 Stunde gültig ab 01.01.2010

(3) Darf nicht öfter als 18-mal im Kalenderjahr überschritten werden

(4) Alarmschwelle 400 µg/m<sup>3</sup> für 1 Stunde. Eine Überschreitung tritt ein, wenn mindestens 3 Stunden in Folge Werte von 400 µg/m<sup>3</sup> und mehr an der Messstation gemessen werden

**Monatsbericht: April 2020****Messkomponente: NO<sub>2</sub> [µg/m<sup>3</sup>]**

Messstation	Bad Kreuznach-Bosenh. Str.	Frankenthal-Europaring	Kaiserslautern-Rathaus	Koblenz-Fr. Ebert R.	Koblenz-Hohenfelder Str.	Ludwigshafen-Heinigstr.	Ludwigshafen-Mundenheim	Ludwigshafen-Oppau	Mainz-Mombach	Mainz-Parcusstr.	Mainz-Rheinallee	Mainz-Zitadelle
<b>JMW 40 (1)</b>												
01.01. – akt. Monat Kalenderjahr	19	27	17	29	33	34	25	20	19	34	30	25
<b>1h-MW &gt; 200 (2)</b>												
Zahl der Überschreitung im Kalenderjahr (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1h-MW &gt; 400 (4)</b>												
Zahl der Überschreitung im Kalenderjahr (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Berechnung der Kenndaten erfolgt auf der Basis von 1h-MW.

1h-MW Einstundenmittelwert

JMW Jahresmittelwert

(1) Grenzwert für den Schutz der menschl. Gesundheit 40 µg/m<sup>3</sup> im Kalenderjahr gültig ab 01.01.2010

(2) Grenzwert für den Schutz der menschl. Gesundheit 200 µg/m<sup>3</sup> für 1 Stunde gültig ab 01.01.2010

(3) Darf nicht öfter als 18-mal im Kalenderjahr überschritten werden

(4) Alarmschwelle 400 µg/m<sup>3</sup> für 1 Stunde. Eine Überschreitung tritt ein, wenn mindestens 3 Stunden in Folge Werte von 400 µg/m<sup>3</sup> und mehr an der Messstation gemessen werden

## Monatsbericht: April 2020

### Messkomponente: NO<sub>2</sub> [µg/m<sup>3</sup>]

Messstation	Neuwied-Hafenstr.	Neuwied-Hermannstr.	Pirmasens-Innenstadt	Speyer-Nord	Trier-Ostallee	Trier-Pfalzel	Wörth-Marktpl.	Worms-Hagenstr.	Hunrück-Leisel	Pfälzerwald-Hortenkopf	Westifel-Wascheid	Westerwald-Herdorf	Westerwald-Neuhäusel	Westpfalz-Dunzweiler
<b>JMW 40 (1)</b>														
01.01. – akt. Monat Kalenderjahr	19	23	12	23	24	16	15	24	4	4	4	6	5	6
<b>1h-MW &gt; 200 (2)</b>														
Zahl der Überschreitung im Kalenderjahr (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1h-MW &gt; 400 (4)</b>														
Zahl der Überschreitung im Kalenderjahr (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Berechnung der Kenndaten erfolgt auf der Basis von 1h-MW.

1h-MW Einstundenmittelwert

JMW Jahresmittelwert

(1) Grenzwert für den Schutz der menschl. Gesundheit 40 µg/m<sup>3</sup> im Kalenderjahr gültig ab 01.01.2010

(2) Grenzwert für den Schutz der menschl. Gesundheit 200 µg/m<sup>3</sup> für 1 Stunde gültig ab 01.01.2010

(3) Darf nicht öfter als 18-mal im Kalenderjahr überschritten werden

(4) Alarmschwelle 400 µg/m<sup>3</sup> für 1 Stunde. Eine Überschreitung tritt ein, wenn mindestens 3 Stunden in Folge Werte von 400 µg/m<sup>3</sup> und mehr an der Messstation gemessen werden

## Monatsbericht: April 2020

Messkomponente: NO [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ]

Messstation	Monatswerte April 2020				01.Mai 2019 bis 30.April 2020				
	MMW	Verf.% 1h-MW	max. TMW	max. 1h-MW	JMW	Verf.% 1h-MW	98% - Wert	max. TMW	max. 1h-MW
Bad Kreuznach-Bosenh. Str.	6	100,0	11	81	13	99,9	84	109	233
Frankenthal-Europaring	6	100,0	17	110	13	99,7	76	92	188
Kaiserslautern-Rathauspl.	3	99,3	7	67	6	99,2	58	73	267
Koblenz-Fr. Ebert R.	7	99,2	19	83	13	99,2	75	84	175
Koblenz-Hohenfelder Str.	11	100,0	23	98	24	100,0	126	108	226
Ludwigshafen-Heinigstr.	15	100,0	44	179	26	100,0	118	129	305
Ludwigshafen-Mundenheim	9	100,0	33	150	13	100,0	80	102	210
Ludwigshafen-Oppau	4	100,0	13	74	7	99,8	51	78	132
Mainz-Mombach	3	98,2	8	57	8	99,6	81	112	263
Mainz-Parcusstr.	18	98,3	36	179	35	99,7	151	174	355
Mainz-Rheinallee	11	100,0	26	130	21	99,9	131	164	266
Mainz-Zitadelle	5	99,4	16	120	14	98,8	91	114	217
Neuwied-Hafenstr.	6	100,0	14	103	9	100,0	80	94	239
Neuwied-Hermannstr.	5	100,0	13	72	13	99,3	91	99	238
Pirmasens-Innenstadt	2	100,0	6	47	5	99,9	30	37	259
Speyer-Nord	9	100,0	26	187	13	100,0	103	119	276
Trier-Ostallee	5	100,0	12	68	15	100,0	81	119	283
Trier-Pfalzel	3	100,0	7	43	6	100,0	52	80	292
Wörth-Marktpl.	2	100,0	6	41	5	99,5	42	67	178
Worms-Hagenstr.	6	100,0	19	113	10	100,0	67	73	311
Hunsrück-Leisel	1	100,0	1	3	1	99,9	1	5	20
Pfälzerwald-Hortenkopf	1	100,0	1	2	1	99,5	1	3	23
Westeifel-Wascheid	1	99,9	1	1	1	100,0	1	2	13
Westerwald-Herdorf	1	100,0	1	2	1	100,0	1	4	14
Westerwald-Neuhäusel	1	100,0	1	3	1	99,9	2	6	22
Westpfalz-Dunzweiler	1	100,0	1	5	1	99,9	4	14	32

Die Berechnung der Kenndaten erfolgt auf der Basis von 1h-MW

Verf.% Verfügbarkeit in Prozent

1h-MW Einstundenmittelwert

TMW Tagesmittelwert

MMW Monatsmittelwert

JMW Jahresmittelwert

# weniger als 75% der möglichen Werte.

() Jahresmittel liegt zwischen 75 und 90% der möglichen Werte

**Monatsbericht: April 2020****Messkomponente: NO<sub>x</sub> [µg/m<sup>3</sup>]**

Messstation *)	Jahres-MW 01.01. – akt. Monat (1)
Bad Kreuznach-Bosenh. Str.	38
Frankenthal-Europaring	46
Kaiserslautern-Rathauspl.	25
Koblenz-Fr. Ebert R.	47
Koblenz-Hohenfelder Str.	64
Ludwigshafen-Heinigstr.	72
Ludwigshafen-Mundenheim	44
Ludwigshafen-Oppau	29
Mainz-Mombach	31
Mainz-Parcusstr.	81
Mainz-Rheinallee	60
Mainz-Zitadelle	44
Neuwied-Hafenstr.	31
Neuwied-Hermannstr.	39
Pirmasens-Innenstadt	20
Speyer-Nord	38
Trier-Ostallee	44
Trier-Pfalzel	25
Wörth-Marktpl.	22
Worms-Hagenstr.	39
Hunsrück-Leisel	6
Pfälzerwald-Hortenkopf	6
Westeifel-Wascheid	5
Westerwald-Herdorf	7
Westerwald-Neuhäusel	7
Westpfalz-Dunzweiler	7

Die Berechnung des Jahresmittelwerts erfolgt auf Basis von 1h-MW.

1h-MW Einstundenmittelwert

(1) Zum Schutz der Vegetation beträgt der über ein Kalenderjahr gemittelte kritische Wert für Stickstoffoxide (NO<sub>x</sub>) 30 µg/m<sup>3</sup>

\*) Messdaten werden angegeben, obwohl die Anforderungen an die Probenahmestellen gemäß 39. BImSchV Anlage 3 nicht erfüllt werden

**Monatsbericht: April 2020****Messkomponente: SO<sub>2</sub> [µg/m<sup>3</sup>]**

Messstation	Monatswerte April 2020				01.Mai 2019 bis 30.April 2020				
	MMW	Verf.% 1h-MW	max. TMW	max. 1h-MW	JMW	Verf.% 1h-MW	98% - Wert	max. TMW	max. 1h-MW
Bad Kreuznach-Bosenh. Str.	1	100,0	1	3	1	99,9	2	2	7
Kaiserslautern-Rathauspl.	1	99,3	2	10	1	99,5	5	7	37
Koblenz-Fr. Ebert R.	1	99,2	2	6	1	99,2	3	3	12
Ludwigshafen-Mundenheim	1	100,0	2	11	1	100,0	5	4	23
Ludwigshafen-Oppau	2	100,0	3	21	1	99,9	4	5	28
Mainz-Mombach	1	100,0	3	12	1	99,8	3	3	15
Mainz-Zitadelle	1	100,0	1	4	1	99,4	2	2	8
Neuwied-Hafenstr.	1	100,0	2	5	1	100,0	2	3	12
Trier-Ostallee	1	100,0	1	8	1	98,3	2	2	8
Wörth-Marktpl.	1	100,0	2	10	1	99,5	3	6	50
Worms-Hagenstr.	2	100,0	8	36	2	100,0	9	8	37
Hunsrück-Leisel	1	100,0	3	6	1	100,0	2	3	13
Pfälzerwald-Hortenkopf	1	100,0	1	6	1	99,5	2	3	25
Westeifel-Wascheid	1	99,9	2	7	1	97,4	2	3	31
Westerwald-Herdorf	1	100,0	2	9	1	100,0	2	2	10
Westpfalz-Dunzweiler	1	100,0	3	13	1	99,9	3	4	19

Die Berechnung der Kenndaten erfolgt auf der Basis von 1h-MW

Verf.% Verfügbarkeit in Prozent

1h-MW Einstundenmittelwert

TMW Tagesmittelwert

MMW Monatsmittelwert

JMW Jahresmittelwert

# weniger als 75% der möglichen Werte.

() Jahresmittel liegt zwischen 75 und 90% der möglichen Werte

## Monatsbericht: April 2020

Messkomponente: SO<sub>2</sub> [µg/m<sup>3</sup>]

Messstation	Bad Kreuznach-Bosenh. Str.	Kaiserslautern-Rathauspl.	Koblenz-Fr. Ebert R.	Ludwigshafen-Mundenheim	Ludwigshafen-Oppau	Mainz-Mombach	Mainz-Zitadelle	Neuwied-Hafenstr.	Trier-Ostallee	Wörth-Marktpl.	Worms-Hagenstr.	Hunsrück-Leisel	Pfalzweiler-Hortenkopf	Westeifel-Wascheid	Westerwald-Herdorf	Westpfalz-Dunzweiler
<b>24h-MW &gt; 125 (1)</b>																
Zahl der Überschreitung im Kalenderjahr (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1h-MW &gt; 350 (2)</b>																
Zahl der Überschreitung im Kalenderjahr (6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1h-MW &gt; 500 (3)</b>																
Zahl der Überschreitung im Kalenderjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>JMW 20 (4)</b>																
01.01. – akt. Monat Kalenderjahr	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
01.10.2019 – 31.03.2020 Wintermittel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Die Berechnung der Kenndaten erfolgt auf der Basis von 1h-MW.

1h-MW Einstundenmittelwert

24h-MW 24 Stundenmittelwert

JMW Jahresmittelwert

# weniger als 75% der möglichen Werte.

( ) Jahresmittel liegt zwischen 75 und 90% der möglichen Werte

(1) Grenzwert für den Schutz der menschl. Gesundheit 125 µg/m<sup>3</sup> für 24 Stundenmittelwert

(2) Grenzwert für den Schutz der menschl. Gesundheit 350 µg/m<sup>3</sup> für 1 Stunde

(3) Alarmschwelle 500 µg/m<sup>3</sup> für 1 Stunde. Eine Überschreitung tritt ein, wenn mindestens 3 Stunden in Folge Werte von 500 µg/m<sup>3</sup> und mehr an der Messstation gemessen werden

(4) Grenzwert für den Schutz von Ökosystemen 20 µg/m<sup>3</sup> im Kalenderjahr und Wintermittel

(5) Darf nicht öfter als 3-mal im Kalenderjahr überschritten werden

(6) Darf nicht öfter als 24-mal im Kalenderjahr überschritten werden

**Monatsbericht: April 2020****Messkomponente: CO [mg/m<sup>3</sup>]**

Messstation *)	Monatswerte April 2020					01.Mai 2019 bis 30.April 2020					
	MMW	Verf.% 1h-MW	max. TMW	max. 1h-MW	max. 8h-MW (1)	JMW	Verf.% 1h-MW	98% - Wert	max. TMW	max. 1h-MW	max. 8h-MW (1)
Bad Kreuznach-Bosenh. Str.	0,23	100,0	0,29	0,51	0,36	0,25	99,9	0,67	0,83	1,34	1,12
Kaiserslautern-Rathauspl.	0,22	99,3	0,28	0,50	0,33	0,26	99,5	0,61	0,79	2,12	0,87
Koblenz-Fr. Ebert R.	0,16	99,2	0,22	0,39	0,29	0,22	99,2	0,52	0,64	1,03	0,89
Ludwigshafen-Heinigstr.	0,29	99,9	0,46	0,96	0,61	0,32	99,9	0,81	0,89	1,62	1,15
Ludwigshafen-Mundenheim	0,27	100,0	0,40	0,78	0,52	0,27	98,2	0,70	0,77	1,33	1,04
Ludwigshafen-Oppau	0,25	100,0	0,34	0,66	0,42	0,29	100,0	0,67	0,83	1,84	1,00
Mainz-Mombach	0,21	100,0	0,26	0,55	0,34	0,23	99,7	0,64	0,68	1,65	0,89
Mainz-Parcusstr.	0,31	98,3	0,41	0,80	0,50	0,38	99,8	0,92	0,93	1,74	1,52
Mainz-Rheinallee	0,30	100,0	0,39	0,78	0,51	0,34	100,0	0,88	0,90	1,86	1,15
Mainz-Zitadelle	0,23	99,7	0,32	0,85	0,48	0,24	97,3	0,61	0,63	1,13	1,00
Neuwied-Hafenstr.	0,27	100,0	0,36	0,60	0,48	0,28	100,0	0,66	0,90	1,78	1,41
Trier-Ostallee	0,24	100,0	0,30	0,60	0,39	0,27	98,0	0,64	0,85	1,37	1,10
Wörth-Marktpl.	0,19	100,0	0,26	0,41	0,33	0,21	99,1	0,59	0,75	1,13	0,85
Worms-Hagenstr.	0,25	100,0	0,39	0,88	0,55	0,29	99,8	0,72	0,76	2,31	1,47

Die Berechnung der Kenndaten erfolgt auf der Basis von 1h-MW.

Verf.% Verfügbarkeit in Prozent

1h-MW Einstundenmittelwert

TMW Tagesmittelwert

8h-MW gleitender 8 Stundenmittelwert berechnet aus 1 Stundenwerten in 1 Stunden Schritten

MMW Monatsmittelwert

JMW Jahresmittelwert

# weniger als 75% der möglichen Werte.

() Jahresmittel liegt zwischen 75 und 90% der möglichen Werte

(1) Grenzwert 10 mg/m<sup>3</sup> im 8 Stundenmittel eines Tages

**Monatsbericht: April 2020****Messkomponente: C<sub>n</sub>H<sub>m</sub> [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ]**

Messstation	Monatswerte April 2020				01.Mai 2019 bis 30.April 2020				
	MMW	Verf.% 1h-MW	max. TMW	max. 1h-MW	JMW	Verf.% 1h-MW	98% - Wert	max. TMW	max. 1h-MW
Koblenz-Fr. Ebert R.	18	97,6	34	67	(22)	87,6	66	82	1131
Ludwigshafen-Mundenheim	59	100,0	111	256	44	100,0	139	136	428
Ludwigshafen-Oppau	41	100,0	84	277	30	99,4	106	115	413
Mainz-Mombach	25	100,0	44	88	21	98,5	84	94	329
Mainz-Zitadelle	33	97,2	60	267	36	95,4	117	114	314
Wörth-Marktpl.	18	100,0	33	66	23	97,7	69	83	526
Hunsrück-Leisel	7	79,0	16	26	16	97,4	39	41	139
Pfälzerwald-Hortenkopf	10	99,3	19	24	14	97,9	38	43	60
Westpfalz-Dunzweiler	38	100,0	55	64	25	97,7	58	64	147

**Messkomponente: CH<sub>4</sub> [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ]**

Messstation	Monatswerte April 2020				01.Mai 2019 bis 30.April 2020				
	MMW	Verf.% 1h-MW	max. TMW	max. 1h-MW	JMW	Verf.% 1h-MW	98% - Wert	max. TMW	max. 1h-MW
Koblenz-Fr. Ebert R.	1050	97,8	1081	1155	(1010)	87,1	1079	1101	1157
Ludwigshafen-Mundenheim	1024	100,0	1076	1346	1015	100,0	1127	1142	1389
Ludwigshafen-Oppau	1029	100,0	1069	1242	1022	99,5	1140	1165	1311
Mainz-Mombach	1011	100,0	1032	1084	1014	99,8	1123	1164	1273
Mainz-Zitadelle	981	97,2	1004	1057	1009	93,2	1107	1119	1195
Wörth-Marktpl.	991	100,0	1028	1082	1017	98,6	1135	1164	1196
Hunsrück-Leisel	997	79,2	1011	1104	987	97,9	1031	1041	1110
Pfälzerwald-Hortenkopf	1008	100,0	1025	1076	1011	99,3	1076	1097	1138
Westpfalz-Dunzweiler	979	100,0	1002	1061	998	99,1	1071	1133	1200

Die Berechnung der Kenndaten erfolgt auf der Basis von 1h-MW

Verf.% Verfügbarkeit in Prozent

1h-MW Einstundenmittelwert

TMW Tagesmittelwert

MMW Monatsmittelwert

JMW Jahresmittelwert

# weniger als 75% der möglichen Werte.

() Jahresmittel liegt zwischen 75 und 90% der möglichen Werte

**Monatsbericht: April 2020****Messkomponente: Temp [°C]**

Messstation	Monatswerte April 2020				01.Mai 2019 bis 30.April 2020			
	MMW	Verf.% 1h-MW	max. TMW	max. 1h-MW	JMW	Verf.% 1h-MW	max. TMW	max. 1h-MW
Bad Kreuznach-Bosenh. Str.	13,5	99,9	17,4	26,0	12,8	99,8	31,1	40,1
Kaiserslautern-Rathauspl.	12,8	99,3	17,4	25,4	11,9	99,3	29,9	38,4
Koblenz-Fr. Ebert R.	13,6	99,2	17,5	26,3	12,8	99,1	31,7	40,5
Ludwigshafen-Mundenheim	14,6	99,9	18,7	27,8	13,4	99,9	32,2	41,2
Mainz-Mombach	13,9	99,7	17,5	27,1	12,8	99,7	31,8	41,6
Neuwied-Hafenstr.	12,9	100,0	16,7	25,2	12,2	100,0	30,8	40,2
Pirmasens-Innenstadt	12,4	99,9	16,0	24,3	11,1	99,8	29,1	38,3
Speyer-Nord	12,9	100,0	17,4	26,5	12,4	99,9	29,7	39,8
Trier-Ostallee	13,4	100,0	17,1	26,1	12,4	95,3	31,1	41,3
Wörth-Marktpl.	13,4	99,7	18,0	25,9	12,3	99,3	29,3	39,1
Worms-Hagenstr.	15,0	100,0	19,0	27,3	13,5	99,9	32,3	41,1
Hunsrück-Leisel	11,0	100,0	16,4	21,7	9,5	99,9	30,0	35,5
Pfälzerwald-Hortenkopf*	12,4	100,0	18,0	23,4	10,3	100,0	30,5	36,0
Westeifel-Wascheid	10,1	99,7	15,6	21,8	8,6	99,8	29,5	36,1
Westerwald-Herdorf	11,7	100,0	16,8	22,7	10,0	99,8	31,6	37,0
Westerwald-Neuhäusel	11,1	100,0	16,6	22,8	9,6	99,9	30,8	36,7
Westpfalz-Dunzweiler	12,3	99,9	17,9	22,0	10,6	99,8	31,1	36,3

Die Berechnung der Kenndaten erfolgt auf der Basis von 1h-MW.

1h-MW Einstundenmittelwert

TMW Tagesmittelwert

MMW Monatsmittelwert

JMW Jahresmittelwert

# weniger als 75% der möglichen Werte.

() Jahresmittel liegt zwischen 75 und 90% der möglichen Werte

\* Daten der Hydrometeorologischen Station Hortenkopf

**Monatsbericht: April 2020****Messkomponente: Feuchte [%]**

Messstation	Monatswerte April 2020				01.Mai 2019 bis 30.April 2020			
	MMW	Verf.% 1h-MW	max. TMW	max. 1h-MW	JMW	Verf.% 1h-MW	max. TMW	max. 1h-MW
Bad Kreuznach-Bosenh. Str.	57,5	99,9	81,4	98,5	72,0	99,8	98,5	100,0
Kaiserslautern-Rathauspl.	51,2	99,3	82,9	95,7	68,5	99,3	98,0	98,8
Koblenz-Fr. Ebert R.	58,6	99,2	80,2	97,1	72,5	99,1	98,4	100,0
Ludwigshafen-Mundenheim	51,1	99,9	81,5	94,6	66,7	99,9	96,0	97,0
Mainz-Mombach	55,6	99,7	80,3	96,4	73,4	93,6	100,0	100,0
Neuwied-Hafenstr.	52,0	100,0	72,8	91,7	65,9	100,0	92,6	93,0
Pirmasens-Innenstadt	52,2	99,9	88,9	97,0	72,0	99,8	97,5	99,0
Speyer-Nord	54,9	100,0	80,3	96,8	69,5	99,9	96,8	98,2
Trier-Ostallee	57,4	100,0	82,6	96,4	72,3	95,3	97,6	98,5
Wörth-Marktpl.	53,8	99,7	76,7	95,6	70,0	99,3	96,2	96,4
Worms-Hagenstr.	52,2	100,0	79,2	94,7	67,3	99,9	96,6	97,9
Hunsrück-Leisel	51,6	100,0	88,6	97,2	74,6	99,9	97,9	99,6
Pfälzerwald-Hortenkopf*	53,5	100,0	99,8	100,0	81,3	100,0	100,0	100,0
Westeifel-Wascheid	52,5	99,7	83,6	91,5	74,2	99,8	93,2	94,0
Westerwald-Herdorf	51,1	100,0	79,5	94,5	73,1	99,8	95,5	96,9
Westerwald-Neuhäusel	54,5	100,0	86,5	100,0	77,5	99,9	100,0	100,0
Westpfalz-Dunzweiler	54,4	99,9	91,8	100,0	75,8	99,4	100,0	100,0

Die Berechnung der Kenndaten erfolgt auf der Basis von 1h-MW.

1h-MW Einstundenmittelwert

TMW Tagesmittelwert

MMW Monatsmittelwert

JMW Jahresmittelwert

# weniger als 75% der möglichen Werte.

() Jahresmittel liegt zwischen 75 und 90% der möglichen Werte

\* Daten der Hydrometeorologischen Station Hortenkopf

**Monatsbericht: April 2020****Messkomponente: Niederschlag [mm]**

Messstation	Monatswerte April 2020				01.Mai 2019 bis 30.April 2020			
	MSW	Verf.% 1h-SW	max. TSW	max. 1h-SW	JSW	Verf.% 1h-SW	max. TSW	max. 1h-SW
Bad Kreuznach-Bosenh. Str.	7,6	99,9	7,1	2,4	469,5	99,8	28,8	12,0
Kaiserslautern-Rathauspl.	7,2	99,3	5,6	1,2	594,9	99,2	26,3	6,7
Koblenz-Fr. Ebert R.	12,7	99,2	7,3	3,8	477,4	99,1	25,4	14,6
Ludwigshafen-Mundenheim	5,6	99,9	5,6	1,5	535,6	99,9	29,7	13,8
Mainz-Mombach	9,5	99,7	6,8	4,7	455,6	94,1	15,6	10,6
Neuwied-Hafenstr.	6,5	100,0	5,2	1,8	492,4	100,0	25,6	22,8
Pirmasens-Innenstadt	11,7	99,9	9,6	2,6	738,2	99,8	23,9	10,6
Speyer-Nord	11,1	100,0	10,9	3,2	435,8	99,9	32,1	16,7
Trier-Ostallee	17,3	100,0	13,8	2,0	718,7	95,1	33,2	18,2
Wörth-Marktpl.	4,9	99,7	3,4	1,1	646,0	99,3	29,0	13,0
Worms-Hagenstr.	4,6	100,0	4,4	1,8	570,3	99,9	37,6	18,4
Hunsrück-Leisel	16,0	100,0	12,0	2,5	827,4	99,9	33,2	8,6
Pfälzerwald-Hortenkopf*	17,7	100,0	13,6	3,0	937,6	100,0	25,4	7,7
Westeifel-Wascheid	23,0	99,7	15,1	3,2	1226,4	99,8	38,5	25,5
Westerwald-Herdorf	22,9	100,0	11,4	3,2	917,7	99,8	39,5	8,3
Westerwald-Neuhäusel	18,6	100,0	11,7	4,1	827,0	99,9	30,5	14,2
Westpfalz-Dunzweiler	20,7	99,9	18,9	5,8	767,5	99,8	25,4	10,2

Die Berechnung der Kenndaten erfolgt auf der Basis von 1h-SW.

1h-SW Einstundensummenwert

TSW Tagessummenwert

MSW Monatssummenwert

JSW Jahressummenwert

\* Daten der Hydrometeorologischen Station Hortenkopf